

KAKSIKANAVAINEN BLUETOOTH-NÄPPÄIMISTÖ KÄYTTÖOHJE

PAINIKE



Kytke näppäimistö päälle ja pois päältä kytkintä liu'uttamalla.



Kytke näppäimistö pariliitostilaan painamalla Fn- ja C-painikkeita 2–3 sekuntia.

CH1 ↔ CH2



Vaihda kanavaa kytkintä liu'uttamalla.

LED



Kun -merkkivalo palaa, näppäimistö kirjoittaa isoilla kirjaimilla.




Yhteyden merkkivalo: Kun laite kytketään päälle, merkkivalo vilkkuu kahdesti nopeasti. Paina Fn- ja C-painikkeita 2–3 sekuntia, niin merkkivalo vilkkuu hitaasti ja laite siirtyy pariliitostilaan.







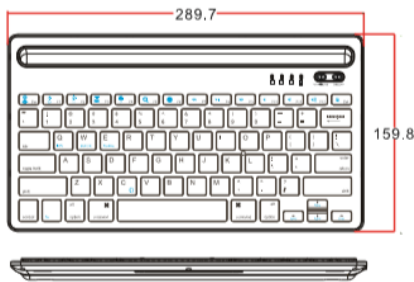









1. Aseta kytkin asentoon CH1 ja kytke virta päälle [1]. Sininen merkkivalo sammuu sekunnin kuluttua. Paina Fn- ja [C]-painikkeita samanaikaisesti 2–3 sekuntia. Sininen merkkivalo alkaa vilkkua pariliitostilan merkiksi. Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu, sininen merkkivalo [1] vilkkuu viiden sekunnin välein.

2. Aseta kytkin asentoon CH1 ja kytke virta päälle [2]. Sininen merkkivalo sammuu sekunnin kuluttua. Paina Fn- ja [C]-painikkeita samanaikaisesti 2–3 sekuntia. Sininen merkkivalo alkaa vilkkua pariliitostilan merkiksi. Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu, sininen merkkivalo [2] vilkkuu viiden sekunnin välein.


Tuotteen ulkonäkö ja multimedianaappaimet



Keys	Fn on Adndroid	For all w/o Fn	Fn on Windows	Fn on iOS
	Home	ESC		Home
	Return	F1		Brightness down
	Email	F2		Brightness up
	Menu	F3		Virtual Keyboard
	Media payer	F4		Screen Capture
	Search	F5	Search	Search
	Language exchange	F6	Language exchange	Language exchange
	Previous track	F7	Previous track	Previous track
	Play/pause	F8	Play/pause	Play/pause
	Next track	F9	Next track	Next track
	Mute	F10	Mute	Mute
	Volume down	F11	Volume down	Volume down
	Volume up	F12	Volume up	Volume up
	Screen Lock	Delete	Screen Lock	Screen Lock

BLUETOOTH-NÄPPÄIMISTÖN YHDISTÄMINEN

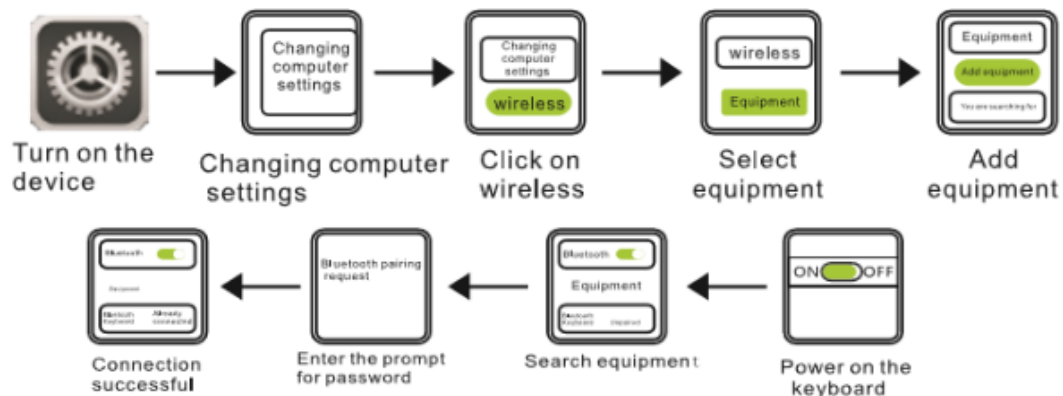

Näppäimistö yhdistetään laitteeseen seuraavasti:



1. Kytke näppäimistön virta päälle. Sininen valo vilkkuu nopeasti. Paina Fn- ja C-painikkeita 2–3 sekuntia, niin näppäimistö siirtyy pariliitostilaan.
2. Muodosta yhteys näppäimistöön napauttamalla tabletilla näkyvää Bluetooth-näppäimistöä.
3. Pariliitoksen muodostuksen aikana ei tarvita salasanaa, vaan Bluetooth-näppäimistön napauttaminen riittää. Kun pariliitos on muodostettu, sininen valo vilkkuu viiden sekunnin välein.

YHTEENSOPIVA iOS-, ANDROID- JA WINDOWS-KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN KANSSA

Kun pariliitos on muodostettu ja kyseessä on iOS-laite, paina  + 

Kun kyseessä on Android-laite, paina  + 


Kun kyseessä on Windows-laite, paina  + 

VINKKEJÄ

1. Näppäimistöä voi käyttää kaikkien Bluetooth-yhteydellä varustettujen laitteiden kanssa.
2. Pariliitos muodostetaan älypuhelimien kanssa samalla tavoin kuin tabletin kanssa.
3. Kun pariliitos on kerran muodostettu, sitä ei tarvitse muodostaa uudelleen, vaan laitteet löytävät toisensa automaattisesti, kun näppäimistö kytketään päälle.
4. Erikoismerkit syötetään seuraavasti: Kun haluat kirjoittaa merkin, joka on merkittynä näppäimistössä samalla värillä kuin Fn-painike, pidä Fn-painike painettuna ja paina kyseisen merkin näppäintä. Toiminnot

KANAVAN VAIHTAMINEN

Näppäimistö on kaksikanavainen, mikä tarkoittaa, että sitä voi käyttää kahden laitteen kanssa samanaikaisesti. Laitteesta toiseen vaihdetaan vaihtamalla kanavaa, eikä yhdistämistä tarvitse tehdä erikseen.

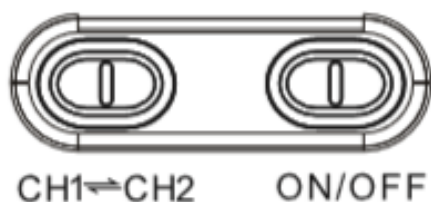

1. Muodosta ensin yhteys yhteen laitteeseen siten, että kanavakytkin on asennossa CH1. Kun yhteys on muodostettu, liu'uta kanavakytkin asentoon CH2 ja muodosta yhteys toiseen laitteeseen.
2. Kun haluat käyttää ensimmäistä laitetta, liu'uta kanavakytkin asentoon CH1, ja kun haluat käyttää toista laitetta, liu'uta kanavakytkin asentoon CH2.

VINKKEJÄ

1. Kun pariiliitos on kerran muodostettu ja näppäimistö käynnistetään seuraavan kerran, laitteet muodostavat yhteyden siihen automaattisesti. Android- ja Windows-laitteilla yhteyden muodostaminen vie 3–5 sekuntia. iOS-laitteilla yhteyden muodostaminen voi viedä hieman pidempään.
2. Näppäimistö on kolmitoiminen ja kaksikanavainen. Automaattinen yhteyden muodostaminen eri tabletti-, älypuhelin- ja tietokonemerkkeihin ja Bluetooth-versioihin vie eri ajan. Tämä on normaalia.

VINKKEJÄ

1. Vähintään Android 3.0
2. Vähintään iOS 4.0
3. Vähintään Windows XP tai 7

VIRRANSÄÄSTÖTILA

Jos näppäimistöä ei käytetä 10 minuuttiin, se siirtyy virransäästötilaan. Näppäimistö otetaan käyttöön painamalla mitä tahansa painiketta ja odottamalla 3 sekuntia.

LATAAMINEN

Kun merkkivalo vilkkuu punaisena, näppäimistö pitää ladata.

Liitä näppäimistö latausliitännään.

Liitä USB-kaapeli verkkovirtasovittimeen tai tietokoneen USB-liitännään.

Kun lataus on käynnissä, merkkivalo palaa punaisena. Kun lataus on valmis, merkkivalo sammuu.



KUVAUS JA TEKNISET TIEDOT

1. TOIMINTASÄDE: 8–10 METRIÄ
2. BLUETOOTH-VERSIO: BLUETOOTH 3.0
3. KÄYTTÖAIKA: YLI 40 TUNTIA
4. VALMIUSAIKA: N. 6 TUNTIA
5. LATAUSAIKA: 2–3 TUNTIA
6. PAINO: 675 G
7. MITAT: 28/9,7 × 159,8 × 16 MM

TURVAOHJEET



VAROITUS: MIKÄLI NÄITÄ OHJEITA EI NOUDATETA, SEURAUKSENA SAATTAA

OLLA TULIPALO, LAITTEEN VAHINGOITTUMINEN TAI SÄHKÖISKU.



PIDETTÄVÄ POISSA TERÄVIEN ESINEIDEN LÄHELTÄ



PIDETTÄVÄ POISSA MIKROAALTOJA LÄHETTÄVIEN LAITTEIDEN LÄHELTÄ



EI SAA PURISTAA



EI SAA VÄÄNTÄÄ



PIDETTÄVÄ POISSA ÖLJYJEN, KEMIKAALIEN JA LIUOTTEIDEN LÄHELTÄ

HUOLTO

1. Jos näppäimistö on käyttämättä pitkän aikaa, siitä on katkaistava virta akun suojaamiseksi.
2. Akun käyttöiän pidentämiseksi näppäimistö on ladattava, kun varaus on heikko.
3. Jos näppäimistöä käytetään latauksen aikana, lataamiseen saa käyttää vain laitteen mukana toimitettua alkuperäistä kaapelia.